



REG. DELIB. N.81 DEL 04 /09/2020



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19. Intervento di adeguamento aule didattiche nel plesso della scuola media " V.Bellini" in Via Acquasanta s.n. Monterosso Almo(RG). Approvazione scheda progettuale sintetica.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	X	—
MAZZARELLO	GIACOMO	" " "	X	—

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Settembre alle ore 11,00 e ss nella residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta della Responsabile Area Lavori Pubblici"avente ad oggetto: **"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19.Intervento di adeguamento aule didattiche nel plesso della scuola media" V.Bellini" in Via Acquasanta s.n. Monterosso Almo(RG).Approvazione scheda progettuale sintetica."**,facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Proponente: Il Sindaco dott. Salvatore Pagano

OGGETTO: *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"*
Approvazione scheda progettuale sintetica dell'intervento

Il Sindaco
(*Salvatore Pagano*)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA- AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Prot. Ar. Tec 1011 del 06.09.2020 N. 10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"*
Approvazione scheda progettuale sintetica dell'intervento

CUP: B96J20000450005

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

- Richiamata la propria Proposta di Delibera di Giunta Comunale, Prot. n. 977 del 27.08.2020;
- Richiamata la Delibera di G.M. n. 80 del 28.08.2020, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per gli *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"*;

Visto

- l'Avviso pubblico n. 13194 del 24.06.2020 per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19; emanato dal Ministero dell'Istruzione, nell'ambito Fondi Strutturali Europei – *Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità"*;

Vista

- la candidatura di questo Ente a seguito dell'Avviso pubblico n. 13194 del 24.06.2020 per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- la nota del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 pubblicata sulla sezione dedicata al PON "Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione con l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento;
- la Nota di Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 codesto Ente locale risulta beneficiario del contributo finanziario di € 6.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;
- la Nota di Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/20822 nella quale si precisa che l'intervento autorizzato dovrà essere gestito, monitorato e rendicontato nei termini indicati nell'allegato alla stessa nota, utilizzando la piattaforma prevista nell'ambito del PON "Per la scuola" su piattaforma GPU;

Dato atto che:

- il Comune di Monterosso Almo risulta beneficiario di un contributo di 6.000 euro;
- l'Amministrazione Comunale di concerto con la dirigenza scolastica ha individuato di eseguire l'intervento di cui all'avviso presso l'edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)";
- è necessario completare tutte le opere e forniture, pena la perdita del finanziamento, entro il 31.12.2020;
- il codice CUP (Codice Unico del Procedimento) relativo al presente affidamento è il seguente:

B96J20000450005

Considerato che l'Ente locale a seguito dell'autorizzazione giusta Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/20822 dovrà implementare la piattaforma GPU con la seguente documentazione prevista dall'art. 5 dell'avviso:

- atto di nomina del RUP;
- scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita ad ogni edificio scolastico di competenza;
- atto approvativo delle schede progettuali da parte dell'organo competente dell'ente locale;

Vista la D.D. n. 455 del 06.08.2020 del Registro Generale e n. 137 del 06.08.2020 del Registro particolare, con la quale venivano nominati il progettista ed il RUP conferendo tali incarichi a dipendenti di questa Amministrazione;

Vista la Delibera di G.M n. 80 del 28.08.2020 con la quale veniva approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"* redatto dal tecnico comunale Arch. Sofia Berritta;

Vista la Scheda progettuale sintetica da inserire all'interno della piattaforma GPU a firma del RUP, geom. Giuseppe Bucchieri, e del progettista, arch. Sofia Berritta;


Visti:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 2077/2010 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;
- il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e relativo regolamento;

PROPONE DI

1. **Prendere atto** di quanto esposto in narrativa e premesso e quindi richiamarlo a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Dare atto** che la Scheda progettuale sintetica relativa al progetto *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"* può ritenersi adeguata ai contenuti previsti dalla Nota di Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Prot. AOODGEFID/20822;
3. **Approvare** la Scheda progettuale sintetica relativa al progetto *"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo (RG)"* a firma del RUP, geom. Giuseppe Bucchieri e dal progettista, dall'arch. Sofia Berritta, tecnici interni a questa amministrazione, allegata alla presente Deliberazione.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente esecutiva.

Il responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche





Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - INFANZIA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

Tel. 0932/970261 -0932/970262

P.I. - 00177200886

AREA TECNICA - AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

Avviso pubblico n. 13194 del 24.06.2020

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo

SEZ. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - 1.1 Denominazione del progetto | pag. 1 |
| - 1.2 Responsabile/i del progetto | pag. 1 |

SEZ. 2- ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

- | | |
|---|--------|
| - 2.1 Relazione tecnica generale | pag. 2 |
| - 2.2 Elenco prezzi unitari | pag. 3 |
| - 2.3 Analisi prezzi | pag. 4 |
| - 2.4 Computo metrico estimativo | pag. 6 |
| - 2.5 Quadro economico | pag. 8 |
| - 2.6 Piano di sicurezza e di coordinamento | pag. 8 |

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 – Denominazione progetto

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica
<i>"Intervento di adeguamento aula didattica nel plesso della scuola media "V. BELLINI" in via Acquasanta s.n., Monterosso Almo"</i>
All'interno della struttura scolastica, al fine di recuperare un'aula per la didattica e garantire adeguati spazi, è stata modificata una aula precedentemente adibita a sala auditorium; si sono resi necessari interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza delle finestre.

1.2 – Responsabile/i del progetto

Indicare l'atto di nomina ed il nominativo del Tecnico responsabile del progetto
Con D.D. n. 455 del 06.08.2020 è stato nominato RUP il geom. Giuseppe Bucchieri , Tecnico interno all'Amministrazione comunale.

SEZ. 2 - ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

2.1 – RELAZIONE TECNICA GENERALE

Relazione tecnica generale del progetto con descrizione dell'intervento

Il comune di Monterosso Almo è proprietario di tre plessi scolastici, facenti parte di un unico Istituto comprensivo denominato "Istituto Comprensivo L. Capuana" con una popolazione scolastica di circa 200 alunni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di garantire l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico 2020/21, nonché di assicurare il corretto distanziamento tra gli studenti come da norme attualmente vigenti in di concerto con la Dirigenza scolastica si è reso necessario un intervento di manutenzione ordinaria presso la sede della scuola secondaria di I grado in via Acquasanta, prevedendo di adeguare una vecchia aula adibita ad auditorium alle nuove esigenze scolastiche. Per l'intervento di adeguamento e di adattamento dell'aula, anche ai fini della sicurezza, si sono resi necessari i seguenti interventi:

- rimozione pedana/palco in legno;
- fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione previa preparazione del sottofondo;
- fornitura e posa in opera di parapetto di protezione per le finestre;
- tinteggiatura pareti.

2.2 – ELENCO PREZZI UNITARI

Elenco prezzi unitari delle lavorazioni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.02.04.003	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres euro (tre/98)	m	3,98
11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinque/06)	m²	5,06
21.01.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (sei/53)	m²	6,53
Np.01	Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da piastrelle di gres porcellanato, spessore 8 mm non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera su pavimentazione esistente, previo idoneo trattamento della stessa, con collanti o malta cementizia tirata a regola. E' compreso nel prezzo la preparazione del supporto, i tagli per la formazione di pezzi speciali, gli sfidi, la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Formato 30x30 cm colore a scelta della D.L.. euro (quarantanove/27)	m2	49,27
Np.02	Fornitura e posa di parapetto di protezione per le finestre, di altezza netta non inferiore 1000 mm, con struttura a barre verticali, realizzato secondo i disegni di progetto, costituito interamente da profili in lega di alluminio EN AW 6063 di dim. min 50*20*2 mm per le traverse orizzontali e di dim. Min. 30*20*2 come busone verticale. I profili e gli accessori in alluminio saranno anodizzati classe 15 micron, finitura lucida (oppure altri colori della gamma anodizzata o verniciati RAL) secondo richiesta della D.L.. Il parapetto dovrà essere rigidamente fissato alla muratura mediante idonea tassellatura e ancorante chimico tale da garantire una resistenza alla spinta adeguata all'uso e comunque non inferiore a 300 kN. Sono inclusi nel prezzo tutti i materiali accessori, i tasselli, l'ancorante chimico, le opere edili e da fabbro necessarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. euro (centotrentadue/01)	m	132,01

2.3 – ANALISI DEI PREZZI

Analisi prezzi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Np.01	Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da piastrelle di gres porcellanato, spessore 8 mm non assorbente, non gelivo, di 1 a scelta, con superficie smaltata, in opera su pavimentazione esistente, previo idoneo trattamento della stessa, con collanti o malta cementizia tirata a regola. E' compreso nel prezzo la preparazione del supporto, i tagli per la formazione di pezzi speciali, gli sfridi, la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Formato 30x30 cm colore a scelta della D.L..			
	ELEMENTI:			
	(L) Operaio specializzato h	0,400	25,12	10,05
	(L) Operaio comune h	0,300	21,06	6,32
	(L) Piastrelle in gres fine porcellanato mq	1,000	15,00	15,00
	(L) Collante/adeseivo per pavimentazioni kg	7,500	0,75	5,63
	(L) Riempitivo per fughe di colore adeguato alla pavimentazione kg	0,250	0,76	0,19
	(L) Nolo autocarro con gru h	0,020	59,22	1,18
	Sommano euro			38,37
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,58
	Sommano euro			38,95
	Spese Generali 15% euro			5,84
	Sommano euro			44,79
	Utili Impresa 10% euro			4,48
	TOTALE euro / m2			49,27
Np.02	Fornitura e posa di parapetto di protezione per le finestre, di altezza netta non inferiore 1000 mm, con struttura a barre verticali, realizzato secondo i disegni di progetto, costituito interamente da profili in lega di alluminio EN AW 6063 di dim. min 50*20*2 mm per le traverse orizzontali e di dim. Min. 30*20*2 come busone verticale. I profili e gli accessori in alluminio saranno anodizzati classe 15 micron, finitura lucida (oppure altri colori della gamma anodizzata o verniciati RAL) secondo richiesta della D.L.. Il parapetto dovrà essere rigidamente fissato alla muratura mediante idonea tassellatura e ancorante chimico tale da garantire una resistenza alla spinta adeguata all'uso e comunque non inferiore a 300 kN. Sono inclusi nel prezzo tutti i materiali accessori, i tasselli, l'ancorante chimico, le opere edili e da fabbro necessarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finito e a perfetta regola d'arte.			
	ELEMENTI:			
	(L) Operaio Specializzato h	0,500	25,10	12,55
	(L) Operaio comune h	0,250	21,06	5,27
	(L) Parapetto in lega di alluminio m	1,000	80,00	80,00
	(L) Tasselli, collanti e accessori per il fissaggio a corpo	1,000	5,00	5,00
	Sommano euro			102,82

	Oneri Sicurezza 1,5% euro			1,54
	Sommano euro			104,36
	Spese Generali 15% euro			15,65
	Sommano euro			120,01
	Utili Impresa 10% euro			12,00
	T O T A L E euro / m			132,01

2.4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.21 19/08/2020	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. palchetto in legno esistente	1,00	4,50	5,250		23,63		
	SOMMANO m²					23,63	6,53	154,30
2 Np.01 19/08/2020	Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da piastrelle di gres porcellanato, spessore 8 mm non assorbente, non gelivo, di l a scelta, con superficie smaltata, in opera su pavimentazione esistente, previo idoneo trattamento della stessa, con collanti o malta cementizia tirata a regola. E' compreso nel prezzo la preparazione del supporto, i tagli per la formazione di pezzi speciali, gli sfridi, la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Formato 30x30 cm colore a scelta della D.L.. aula n.1	1,00	11,65	5,250		61,16		
	SOMMANO m2					61,16	49,27	3'013,35
3 05.02.04.00 3 19/08/2020	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres aula n.1 *(lung.=11,65+5,25) a detrarre apertura	2,00 1,00	16,90 0,90			33,80 -0,90		
	Sommano positivi m					33,80		
	Sommano negativi m					-0,90		
	SOMMANO m					32,90	3,98	130,94
4 Np.02 19/08/2020	Fornitura e posa di parapetto di protezione per le finestre, di altezza netta non inferiore 1000 mm, con struttura a barre verticali, realizzato secondo i disegni di progetto, costituito interamente da profili in lega di alluminio EN AW 6063 di dim. min 50*20*2 mm per le traverse orizzontali e di dim. Min. 30*20*2 come busone verticale. I profili e gli accessori in alluminio saranno anodizzati classe 15 micron, finitura lucida (oppure altri colori della gamma anodizzata o verniciati RAL) secondo richiesta della D.L.. Il parapetto dovrà essere rigidamente fissato alla muratura mediante idonea tassellatura e ancorante chimico tale da garantire una resistenza alla spinta adeguata all'uso e comunque non inferiore a 300 kN. Sono inclusi nel prezzo tutti i materiali accessori, i tasselli, l'ancorante chimico, le opere edili e da fabbro necessarie e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. parapetti finestre	2,00 4,00	1,80 1,50			3,60 6,00		

5 11.01.01 19/08/2020	SOMMANO m					9,60	132,01	1'267,30
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	comlessivamente *(lung.=11,65+5,25)	2,00	16,90		3,000	101,40		
	a detrarre aperture	2,00	1,80	1,500		-5,40		
		4,00	1,50	1,500		-9,00		
	soffitto	1,00	11,65	5,250		61,16		
	Sommano positivi m²					162,56		
	Sommano negativi m²					-14,40		
	SOMMANO m²					148,16	5,06	749,69
Parziale LAVORI A MISURA euro								5'315,58
T O T A L E euro								5'315,58

2.5 – QUADRO ECONOMICO

Quadro Economico

SOMMANO I LAVORI		€	5.315,58
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,5% sui lavori)	79,73		
	a detrarre	79,73	€ 79,73
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	5.235,85
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Impr visti	37,81		
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00		
IVA sui lavori al 10%	531,56		
Spese per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 50/2016 (0,8 * 2% * importo dei lavori)	85,05		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	684,42	€	684,42
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	6.000,00

2.6 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Ai sensi dell'art.91, commi 1 lett. a) e b), dell'art. 92 comma 2 del D. Lgs n. 81/2008, per la tipologia di intervento, per l'importo e per la presenza di una sola ditta all'interno del cantiere non è necessario Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera.

IL TECNICO PROGETTISTA


(Arch. Sofia Berritta)



IL RUP

(Geom. Giuseppe Bucchieri)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME


a) ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

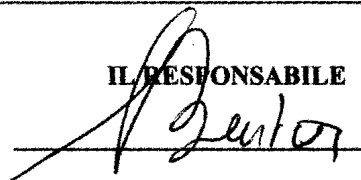

a) ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole

Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Mazzaello Giacomo

F.to Dott. Salvatore Pagano

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro

Reg. Albo n° _____ 2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

F.to **SEGRETARIO COMUNALE**

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

F.to **SEGRETARIO COMUNALE**

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio